



Suzuki Jimny FL¹ 2014 г.в.

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ

- 1,3 л, Бензиновый
- 4 цилиндра, 16 клапанов, многоточечный впрыск
- Топливный бак – 40 л

КОМФОРТ

- Гидравлический усилитель рулевого управления
- Электростеклоподъемники передних дверей
- Электропривод замков всех дверей, включая багажную дверь
- Центральный замок с дистанционным управлением
- Кондиционер с ручным управлением
- Подогрев передних сидений, отопитель салона
- Антенна, 2 динамика, радио + CD -проигрыватель
- Трехспицевое полиуретановое рулевое колесо
- Открывание люка бензобака из салона

- Сигнализатор непогашенных фар / сигнализатор «ключ в зажигании»
- Зеркало заднего вида с переключением режимов «день/ночь»

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Фронтальные подушки безопасности
- 3-точечные ремни безопасности с инерционными катушками (ELR), для передних сидений – с возможностью регулировки по высоте + преднатяжители
- Балки безопасности, встроенные в передние двери
- ABS (Антиблокировочная система тормозов)
- Передние и задние подголовники (новый дизайн FL)

ЭКСТЕРЬЕР

- Капот с воздухозаборником (новый дизайн FL)

- Передний бампер (новый дизайн FL)
- Декоративная решетка радиатора (новый дизайн FL)
- Галогеновые фары
- Противотуманные фары (передние)
- Наружные зеркала заднего вида, окрашенные в цвет кузова с электроприводом регулировок
- Стеклоочистители лобового и заднего стекла 2-скоростные с функцией прерывистой работы со стеклоомывателями
- Заднее стекло с электрообогревом (антизапотеватель)
- Передние и задние бамперы, окрашенные в цвет кузова
- Боковые вставки на дверях, окрашенные в цвет кузова
- Рейлинги на крыше
- Шины 205/70R15 и 15-дюймовые стальные диски

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Производство	Япония				
	JLX	JLX	JLX mode3		
Комплектация					
Цена ²	руб.	935 000	985 000		
Объем двигателя	л	1,3	1,3 VVT		
Максимальная мощность	л.с. (кВт)	85	(62,5)		
Тип привода	Подключаемый полный				
Тип коробки переключения передач	5MT	4AT	4AT		
Тип кузова	3-дверный				
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ					
Длина	мм	3 695 ⁴ (с колпаком на запасном колесе)			
Ширина	мм	1 600			
Высота	мм	1 705			
Колесная база	мм	2 250			
Дорожный просвет	мм	190			
ИНТЕРЬЕР					
Обивка сидений	двухцветная ткань (серая и черная)	S	S		
	кожа	-	-		
ТОПЛИВНАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ⁵					
Расход топлива	городской цикл	л / 100км	9,3	9,9	9,9
	загородный цикл	л / 100км	6,2	6,6	6,6
	смешанный цикл	л / 100км	7,3	7,8	7,8
Выбросы CO ₂ (смешанный цикл)	г / км	174	184	184	

S: Стандарт - : Отсутствует

1. FL (Facelift) – новый дизайн, «фэйслифт». 2. Доплата за окраску «металлик» – 10.900 руб. Цены на Suzuki Jimny 2014 г. выпуска действуют с 01.04.2015. Сведения о ценах, содержащиеся в документе, носят исключительно информационный характер. Указанные цены могут отличаться от действительных цен уполномоченных дилеров SUZUKI. Для получения подробной информации об актуальных ценах на продукцию SUZUKI обращайтесь к уполномоченным дилерам SUZUKI. Приобретение любой продукции SUZUKI осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. 3. Цена автомобиля Suzuki Jimny 1.3 JLX Mode 3 включает стоимость окраски «металлик». 4. Длина без колпака на запасном колесе – 3 675 мм. 5. Данные получены в идеальных условиях, без учета влияния манеры вождения, а также погодных, дорожных и прочих условий, влияющих на расход топлива. Реальный расход топлива может отличаться от указанного и определяется только экспериментальным путем. Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию или спецификацию выпускаемых автомобилей в любое время без предварительного уведомления и без каких-либо обязательств внести такие же изменения в уже проданные автомобили.



Way of Life!

Suzuki Jimny FL¹ 2014 г.в.




ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Производство	Япония		
Двигатель	Бензиновый		
Объем двигателя	1,3L VVT		
Тип привода	4x4		
Трансмиссия	5MT	4AT	
Тип кузова	3-дв.		
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ			
Длина	мм	3 695 ¹ (с колпаком на запасном колесе)	
Ширина	мм	1,600	
Высота	мм	1,705	
Колесная база	мм	2,250	
Колея	Передняя	мм	1,355
	Задняя	мм	1,365
Дорожный просвет	мм	190	
Минимальный радиус поворота	м	4,9	
ВМЕСТИМОСТЬ			
Количество пассажиров	человек	4	
Общая вместимость	Максимальный объем	л	816
	Со сложенными спинками задних сидений	л	324
	С поднятыми спинками задних сидений	л	113
Объем топливного бака	л	40	
МАССА			
Снаряженная масса (миним.)/(со всеми опциями)	кг	1 060	1 075
Полная масса	кг	1 420	1 420
ДВИГАТЕЛЬ			
Тип	M13A с системой изменения фаз газораспределения (VVT)		
Число цилиндров	4		
Число клапанов	16		
Рабочий объем	см ³	1 328	
Диаметр цилиндра X ход поршня	мм	78,0 x 69,5	
Степень сжатия	9,5		
Максимальная мощность	кВт/об. мин.	62,5 / 6 000	
Максимальный крутящий момент	Нм/об. мин.	110 / 4 100	
Распределение топлива	Многоточечный впрыск		
КОРОБКА ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ			
Тип	5MT 4AT		
Передаточные числа КПП	I	4,425	2,875
	II	2,304	1,568
	III	1,674	1,000
	IV	1,190	0,696
	V	1,000	-
	Задняя	5,151	2,300
	Главная передача	4,300	4,090
Передаточное соотношение	Высокое	1,000	1,320
	Низкое	2,002	2,643
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ			
Рулевое управление	Подшипниковое		
Тормоза	Передние	Дисковые	
	Задние	Барабанные	
Подвеска	Передняя	Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами	
	Задняя	Неразрезной мост на 3-х рычагах, с винтовыми пружинами	
Шины	Стандартные	205 / 70R15	
ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ			
Макс. скорость	км / ч	140	135
0-100 км/ч	сек	14,1	17,2

1. Длина без колпака на запасном колесе – 3 675 мм.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

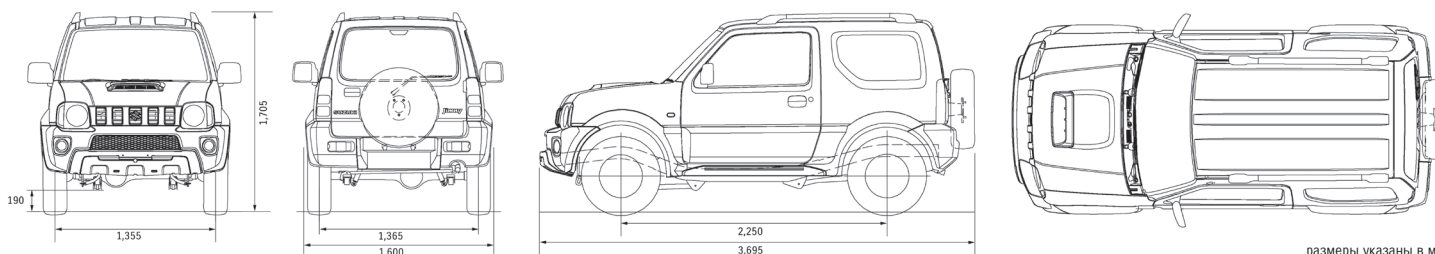

размеры указаны в мм